


## 15.5 -SINTÉTICO-

### BASIC

Normas: JASO MA2 - API SL

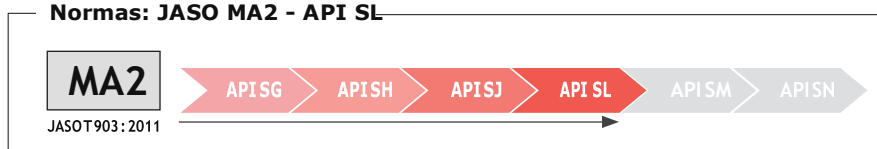

**Viscosidades disponibles: 10W30 - 10W40 - 15W50**

10.3/10.4/15.5 son unos lubricantes sintéticos de calidad para motos de 4 tiempos que garantizan una lubricación y una protección completa de tu motor.

● ENVASES:



● DATOS TÉCNICOS:

ENSAYO	MÉTODO	VALORES TÍPICOS			UNIDAD DE MEDIDA
		10W30	10W40	15W50	
DENSIDAD A 20 °C	ISO 12185	0,870	0,870	0,879	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDAD A 100 °C	ASTM D445	11,5	14,6	17,8	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSIDAD A 40 °C	ASTM D445	75,5	102	144,2	mm <sup>2</sup> /s
ÍNDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	145	148	137	-
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	226	224	228	°C
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	-33	-30	-30	°C
TBN	ASTM D2896	8,84	9	9	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,1	2,2	2,2	mg KOH/g
N° JASO	-	M033IPN017	M033IPN017	M033IPN017	-