




## ATV KATANA

- 100 % SINTÉTICO -

**SPORT**

Normas: JASO MA2 - API SM

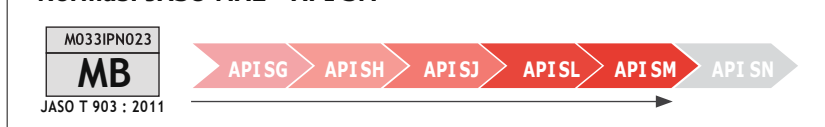

**Viscosidad disponible: 5W40**

Katana ATV es un lubricante 100 % sintético para quads de 4 tiempos, diseñado para una conducción deportiva eficaz en todo terreno. Su formulación te aporta las mejores prestaciones y una lubricación óptima del motor.



● ENVASES:

● DATOS TÉCNICOS:

ENSAYO	MÉTODO	VALORES TÍPICOS	UNIDAD DE MEDIDA
		5W40	
DENSIDAD A 20 °C	ISO 12185	0,859	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDAD A 100 °C	ASTM D445	13,6	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSIDAD A 40 °C	ASTM D445	81,5	mm <sup>2</sup> /s
ÍNDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	171	-
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	226	°C
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	-36	°C
TBN	ASTM D2896	9,1	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,7	mg KOH/g