


ROAD TWIN - SINTÉTICO -

SPECIFIC

Normas: JASO MA2 - API SL

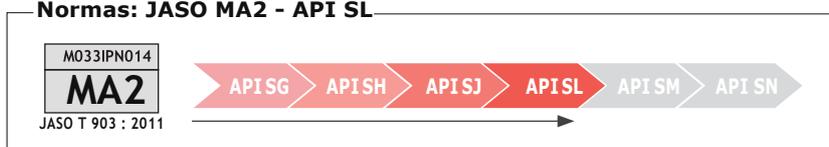

Viscosidad disponible: 15W50

Road Twin es un lubricante sintético de calidad para motos de 4 tiempos, formulado para motores en V de gran cilindrada. Road Twin garantiza una lubricación óptima y una protección completa de tu motor.

● ENVASES:



● DATOS TÉCNICOS:

ENSAYO	MÉTODO	VALORES TÍPICOS	UNIDAD DE MEDIDA
		15W50	
DENSIDAD A 20 °C	ISO 12185	0,879	g/cm ³
VISCOSIDAD A 100 °C	ASTM D445	17,8	mm ² /s
VISCOSIDAD A 40 °C	ASTM D445	144,2	mm ² /s
ÍNDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	137	-
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	228	°C
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	-30	°C
TBN	ASTM D2896	9	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,2	mg KOH/g