




SELF OIL - SINTÉTICO -



BASIC

Normas: JASO FC - API TC

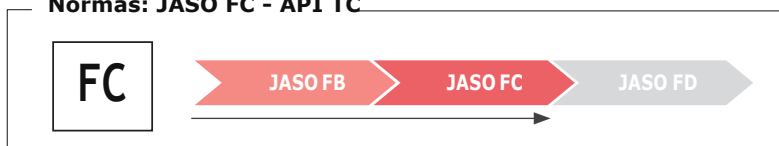

Self Oil es un lubricante semisintético de calidad para todas tus máquinas de 2 tiempos. Self Oil está disponible opcionalmente con olor a fresa.

● ENVASES:



● DATOS TÉCNICOS:

ENSAYO	MÉTODO	VALORES TÍPICOS	UNIDAD DE MEDIDA
DENSIDAD A 20 °C	ISO 12185	0,866	g/cm ³
VISCOSIDAD A 100 °C	ASTM D445	9,6	mm ² /s
VISCOSIDAD A 40 °C	ASTM D445	67,7	mm ² /s
ÍNDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	122	-
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	130	°C
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	-18	°C
TBN	ASTM D2896	1,2	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,7	mg KOH/g