




## SCOOT 4 - SINTÉTICO -

**REGULAR**

Normas: JASO MB - API SL

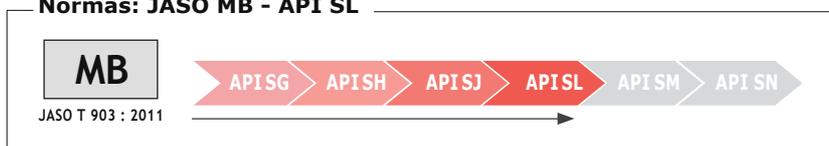

**Viscosidades disponibles: 10W30 - 10W40**

Scot 4 es un lubricante sintético para scooters de 4 tiempos, diseñado para un uso periódico. Su formulación te aporta protección para tu motor y un ahorro de combustible.

● ENVASES:



● DATOS TÉCNICOS:

ENSAYO	MÉTODO	VALORES TÍPICOS		UNIDAD DE MEDIDA
		10W30	10W40	
DENSIDAD A 20 °C	ISO12185	0,869	0,869	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDAD A 100 °C	ASTM D445	11,5	14,5	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSIDAD A 40 °C	ASTM D445	80	99,8	mm <sup>2</sup> /s
ÍNDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D 2270	135	150	-
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	226	228	°C
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	-33	-30	°C
TBN	ASTM D2896	8,5	8,5	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,12	2,31	mg KOH/g
N° JASO	-	M033IPN021	M033IPN020	-